Sample only

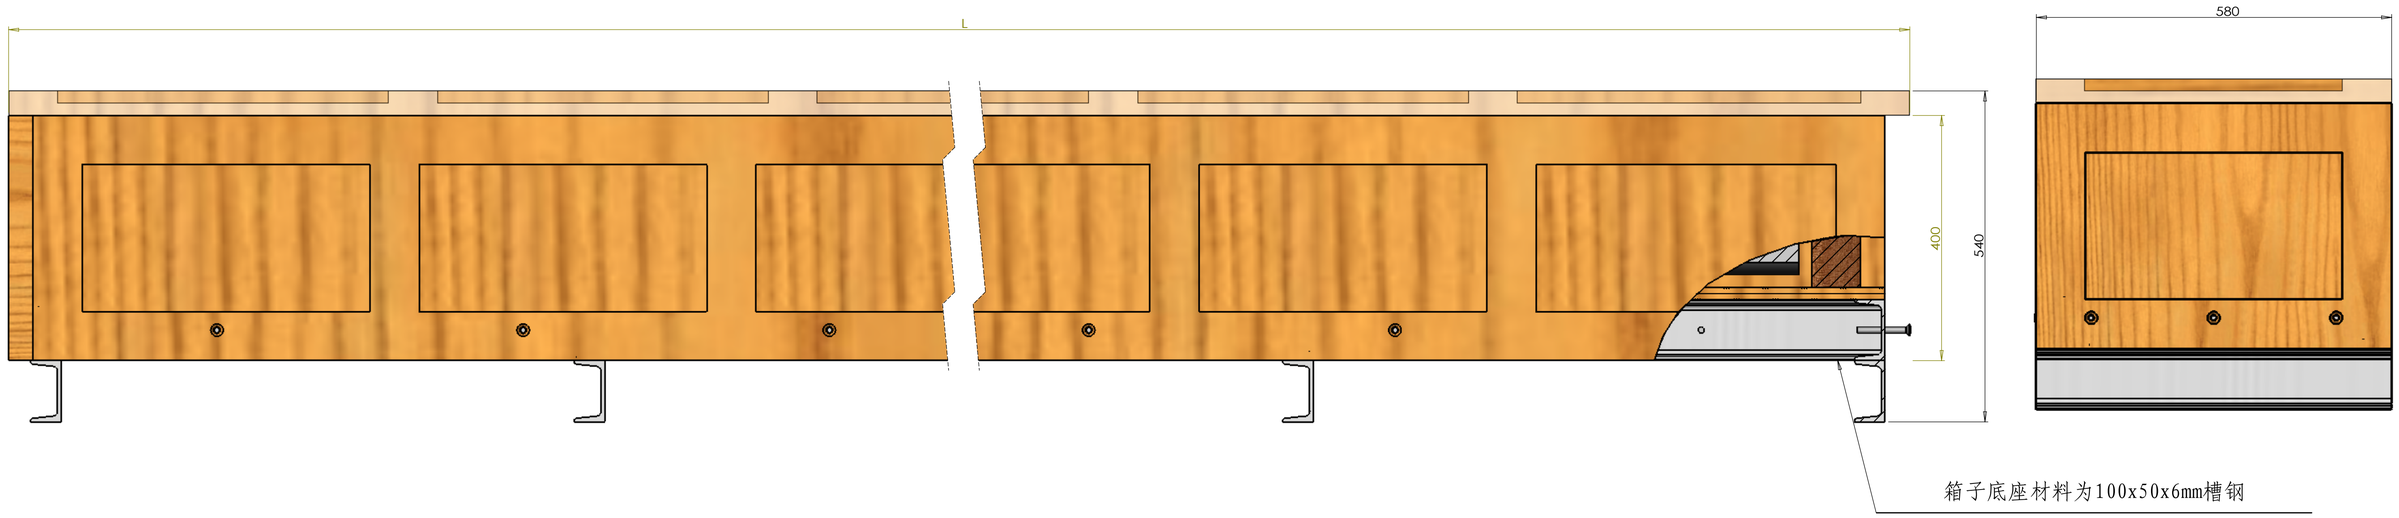

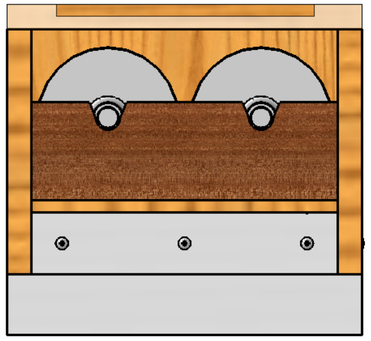

补充说明：

1） 3米包装箱设计装载重量800 Kg；5米包装箱设计装载重量 1200 Kg。
请注意：重量集中在箱体两端，而不是均布的！所以包装箱底托必须非常牢固可靠。
2） 包装箱必须能承受3个堆高的重量！
3）包装箱箱盖和箱体采用快捷锁扣固定，以便于重复安全装卸（锁扣数量按3米包装箱8个、5米包装箱12个均布）。
4）箱体转角需要用钢制包角加强。
5）包装箱使用寿命不得少于2年！

注释:

此箱可以装橡胶辊和Teflon1辊，每箱装两根。3mm和5mm只是长度有差别，可以看表格。

两支撑块间距	3600mm	5365mm
高	540mm	540mm
宽	580mm	580mm
长（L）	3800mm	5680mm
	3mm辊筒	5mm辊筒

	A1	材料:Material	处理:Treatment	杭州福来机械配件有限公司
日期:Date	09/9/21	--	--	
比例:Scale	1:10	标题:Title	图纸号:Drawing NO	Rev
重量:Weight	--	5mm橡胶，Teflon 辊装箱图	-- 3H/5H	--
数量:Quantity	--			
公差等级:Tollerance Grade	M			

一般公差:General Tollerances			<6mm	>6mm >30mm	>30mm <120mm	>120mm >400mm	>400mm >1000mm	>1000mm >2000mm	>2000mm >4000mm
公差等级:Tollerance Grade	F	精密:FINE	±0.05	±0.10	±0.15	±0.20	±0.30	±0.50	--
	M	中等:MEDIUM	±0.10	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80	±1.2	±2
	C	粗糙:ROUGH	±0.30	±0.50	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	±4.0
	V	最粗:Very Rough	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8